


특수압력계

Special
Pressure Gauge

Model NO.

WS-210 Series

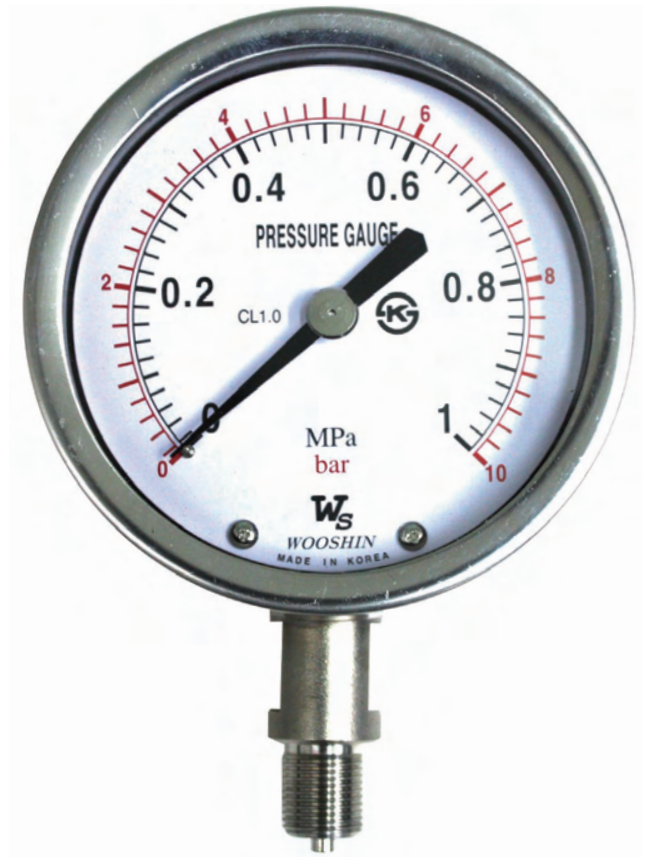

개요

본 계기는 내,외부기구를 Stainless Steel재질로 구성되며 내식, 내마모, 내구성이 요구되는 장소에서의 압력 측정에 적합하며, 일반 압력계에 비하여 높은 내식, 내구성을 갖고 있어 압력계의 성능과 수명을 최대로 보장 받을 수 있는 압력계입니다.

사용용도

석유 화학, 유압기기, 압력기기, 선박용 등 내식, 내마모성, 진동이 심한 곳

제작사양


- 크기(Diameter) : 60mm / 75mm / 100mm / 150mm
- 제작압력범위 : 0~100MPa
- 사용압력 : 정압력 : 75% of Full Scale
- 사용온도 : 기체 : -20~65°C / 유체 : -20~40°C
- 사용재료 : Stainless Steel, 접속구 STS316

제품사양


Model No	Dial Size	Case	Pressure Range	Conn. / Type	Accuracy
WS-210	Ø 60	A, B, D, BD	0~100MPa (0~100bar)	N · PT · F 1/4	± 1.5%
	Ø 75			N · PT · F 1/4 N · PT · F 3/8	
	Ø 100			N · PT · F 1/4 N · PT · F 3/8	± 0.5%
	Ø 150			N · PT · F 1/2	± 1.0% ± 1.5%

외형도


A-Type(무태형)

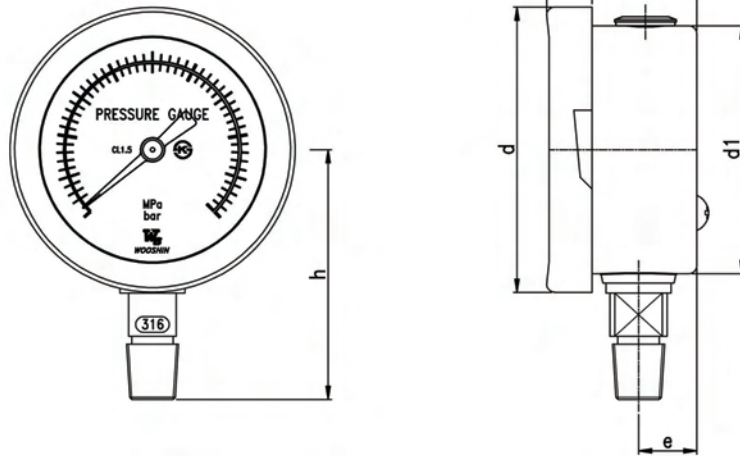

B-Type(등근테)

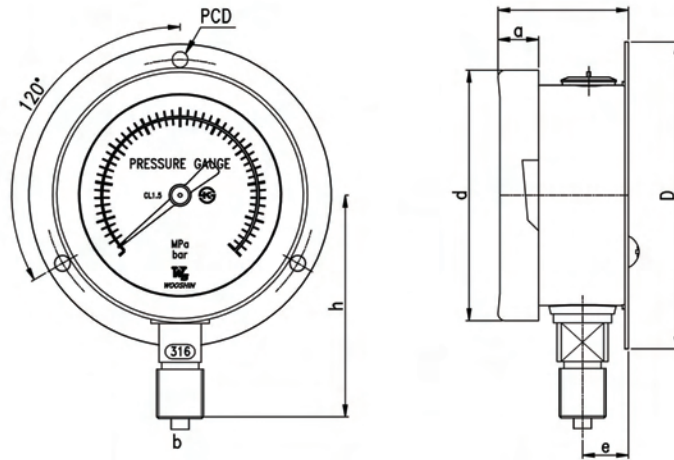

BD-Type(판넬취부형)

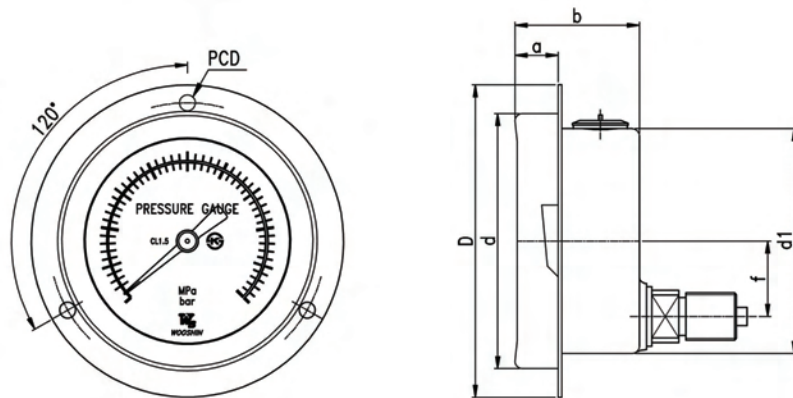

표준사양

Dial Size	a	b	c	d	d1	D	D1	e	f	h	h1	PCD
Ø60	11.5	37	77	71	62.6	85.5	85.5	13.3	20	63	4.2	76
Ø75	12	37	94	86	77	105	105	12	21.5	72	4.5	93.5
Ø100	12	46	123	109	101	137	137	17.5	29	91	5.5	123
Ø150	20	55	177	168	152.5	186	186	15.7	—	127.5	6.5	177